

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
гидравлические разделительные узлы,
совмещенные с коллектором модульного
типа горизонтальные, вертикальные, с 2-мя
коллекторами, с 3-мя коллекторами
ГРУ, КМГ, ГРУ+КМГ
компании Газтехника САРМАТ**

Внешний вид	Серия	Модель
	Характеристика Kv смесительного узла (байпас позиция 0) 3 м³/час; Характеристика Kvs смесительного узла (байпас позиция 5) 4.8 м³/час; Шкала термометра: 0-80 °С; Диаметр патрубков подключения высокотемпературного контура: G3/4" (ВР) дюйм; Диаметр патрубков подключения низкотемпературного контура: G1" (НР) дюйм; Диаметр патрубков подключения циркуляционного насоса: G1 1/2" (ВР) дюйм; Длина циркуляционного насоса: 130-180	Насосно-смесительный узел (без насоса) с нижнем подключением САРМАТ 130-200 мм (СН)
		Соединитель для металлопластиковой трубы Евроконус 16(2.0) x 3/4" САРМАТ (СН)
	"Коллекторная группа - технический элемент, предназначенный для удобного распределения потокa для напольного отопления. Коллектор имеет отводы (резьба 3/4" под евроконус) .Материал: нержавеющая	Коллекторная группа с расходамерами САРМАТ 1"x3/4" 2 вых. нержавейка (СН) Коллекторная группа с расходамерами САРМАТ 1"x3/4" 3 вых. нержавейка (СН)

	сталь; ип резьбы:внутренняя, наружная;Номинальное давление:0,6 Мпа;способность регулирующего клапана, Kvs(м3/час):2,4;Коллекторная группа включает в себя 2 заглушки, 2 сливных крана, 2 воздухоотводчика и 2 кронштейна."	Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 4 вых. нержавейка (CN)
		Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 5 вых. нержавейка (CN)
		Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 6 вых. нержавейка (CN)
		Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 7 вых. нержавейка (CN)
		Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 8 вых. нержавейка (CN)
		Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 9 вых. нержавейка (CN)
		Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 10 вых. нержавейка (CN)
		Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 11 вых. нержавейка (CN)
		Коллекторная группа с расходомерами CAPMAT 1"x3/4" 12 вых. нержавейка (CN)
		Коллектор Grema HB 1x16 евроконус на 2 вых с вентилями (CN)
		Коллектор Grema HB 1x16 евроконус на 3 вых с вентилями (CN)
		Коллектор Grema HB 1x16 евроконус на 4 вых с вентилями (CN)

		Коллектор Grema HB 1x16 евроконус на 5 вых с вентилями (CN)
		Коллектор Grema HB 1x16 евроконус на 6 вых с вентилями (CN)
		Коллектор Grema HB 3/4x16 евроконус на 2 вых с вентилями (CN)
		Коллектор Grema HB 3/4x16 евроконус на 3 вых с вентилями (CN)
		Коллектор Grema HB 3/4x16 евроконус на 4 вых с вентилями (CN)
		Коллектор Grema HB 3/4x16 евроконус на 5 вых с вентилями (CN)
		Коллектор Grema HB 3/4x16 евроконус на 6 вых с вентилями (CN)
	Металлопластиковые трубы CAPMAT типа PE-RT-AL-PE-RT производятся в России. Трубы имеют универсальное назначение для систем отопления и водоснабжения. Наличие диффузионного барьера в металлополимерных трубах в виде слоя алюминия является отличным техническим решением, позволяющим надежно защитить дорогостоящие и ответственные элементы систем отопления (котлы, теплообменники, насосы, радиаторы) от агрессивного воздействия кислорода. Благодаря своей композитной структуре, металлополимерные трубы PE-RT-AL-PE-RT объединяют в себе достоинства как металлических, так и полимерных труб, при этом они лишены присущих тем и другим видам труб недостатков.	Труба м/п PERT-AL-PERT 16x2,0 CAPMAT Синяя/Белая (100 м)
		Труба м/п PERT-AL-PERT 16x2,0 CAPMAT Синяя/Белая (200 м)

КМГ100-5ВУ сталь с 2-мя кронштейнами САРМАТ




ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	КМГ100-5ВУ
Базовая единица	шт

КМГ60-5ВН сталь с 2-мя кронштейнами САРМАТ

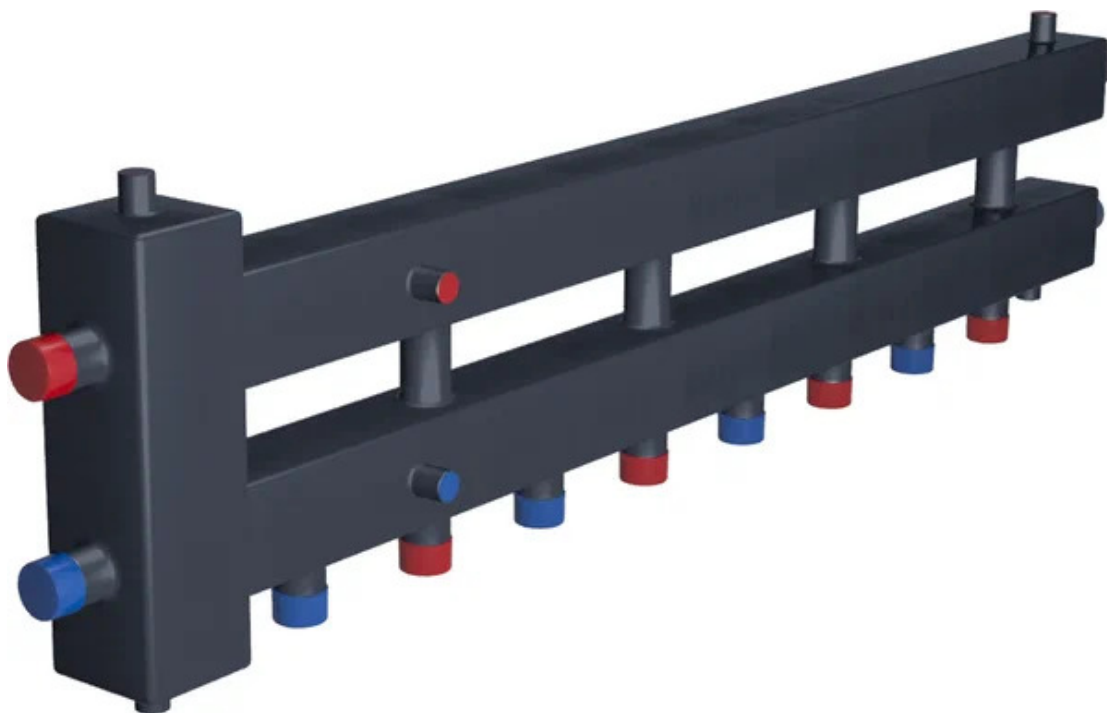

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 60 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110;

Количество контуров: 5;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/ боковых патрубков потребителей, мм:
125/150/150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	14.5
Входная резьба	1,1/4"НР
Артикул	КМГ60-5ВН
Базовая единица	шт
Высота, см	25
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	114.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	5
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

КМГ60-3ВУ сталь с 2-мя кронштейнами САРМАТ

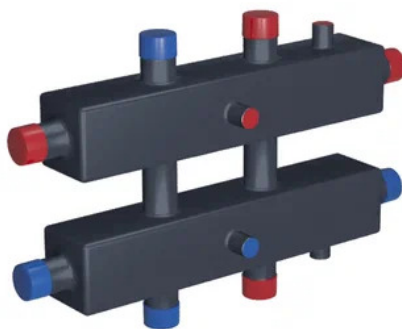

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 60 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110°С;

Количество контуров: 3;

Размер котловых патрубков: 1 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;

Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/ боковых патрубков потребителей, мм:
125/150/150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	6.6
Входная резьба	1,1/4"НР
Артикул	КМГ60-3ВУ
Базовая единица	шт
Высота, см	25
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	39.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	3
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

КМГ60-3ВН сталь с 2-мя кронштейнами САРМАТ



ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 60 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110°С;

Количество контуров: 3;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4"НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1"НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2"ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2"ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;

Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/ боковых патрубков потребителей, мм: 125/150/150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	9
Входная резьба	1,1/4"НР
Артикул	КМГ60-3ВН
Базовая единица	шт
Высота, см	25
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	64.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	3
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ150-1В сталь с 2-мя кронштейнами САРМАТ



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность: 150 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110°С;

Размер котловых патрубков: 1 1/2" НР (Ду-40);

Размер патрубков потребителей: 1 1/2" НР (Ду-40);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15) Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;

Расположение: вертикальное;

Межосевое расстояние котловых патрубков: 250 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	8.9
Входная резьба	1½ НР
Артикул	ГРУ150-1В
Базовая единица	шт
Высота, см	58
Выходная резьба	1½ НР
Длина, см	12
Диаметр присоединения,мм	40
Диаметр резьбы отвода, мм	40
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	12
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ100-1В сталь с 2-мя кронштейнами САРМАТ



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность: 100 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4"НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1, 1/4"НР (Ду-32);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2"ВР (Ду-15) ;

Размер патрубков подключения термометров : 1/2"ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;

Расположение: вертикальное;

Межосевое расстояние котловых патрубков: 200 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	5.2
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ100-1В
Базовая единица	шт
Высота, см	47
Выходная резьба	1¼ НР
Длина, см	10
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	32
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	10
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ60-1В сталь с 2-мя кронштейнами САРМАТ



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность: 60 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110;

Размер котловых патрубков: 1"НР (Ду-25);

Размер патрубков потребителей: 1"НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2"ВР (Ду-15) ;

Размер патрубков подключения термометров : 1/2"ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: вертикальное;

Межосевое расстояние котловых патрубков: 125 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	2.8
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ60-1В
Базовая единица	шт
Высота, см	32.5
Выходная резьба	1¼ НР
Длина, см	8
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	32
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Новинка	Да
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 150-5ВУ сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

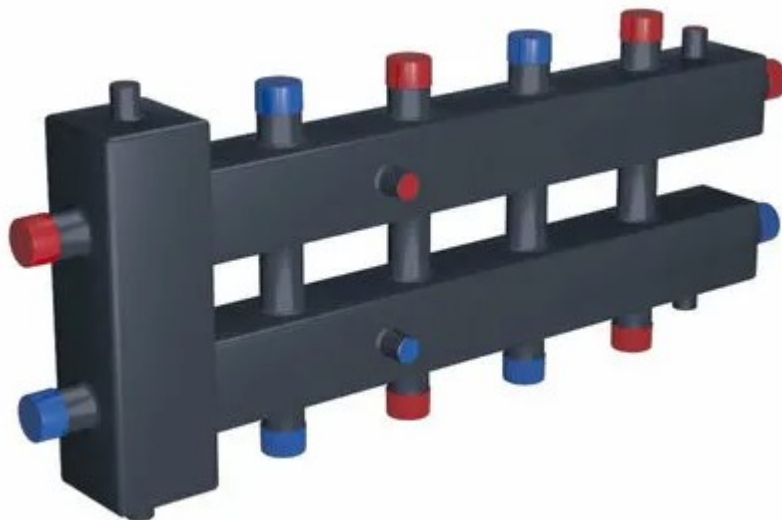

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трем контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 150 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110;

Количество контуров: 5;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/ боковых патрубков потребителей, мм: 125/150/150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	16.1
Входная резьба	1½ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 150-5ВУ
Базовая единица	шт
Высота, см	40.6
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	14
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	3
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	74.5
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 150-3ВУ сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

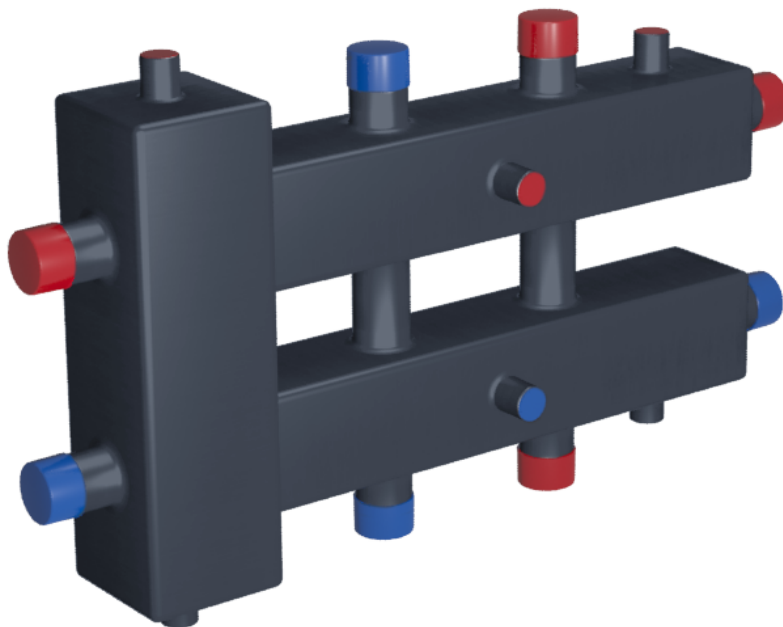

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 150 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110;

Количество контуров: 3;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/боковых патрубков потребителей, мм: 125/150/125.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	12.1
Входная резьба	1½ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 150-3ВУ
Базовая единица	шт
Высота, см	40.6
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	14
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	3
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	40.6
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 100-5ВУ сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

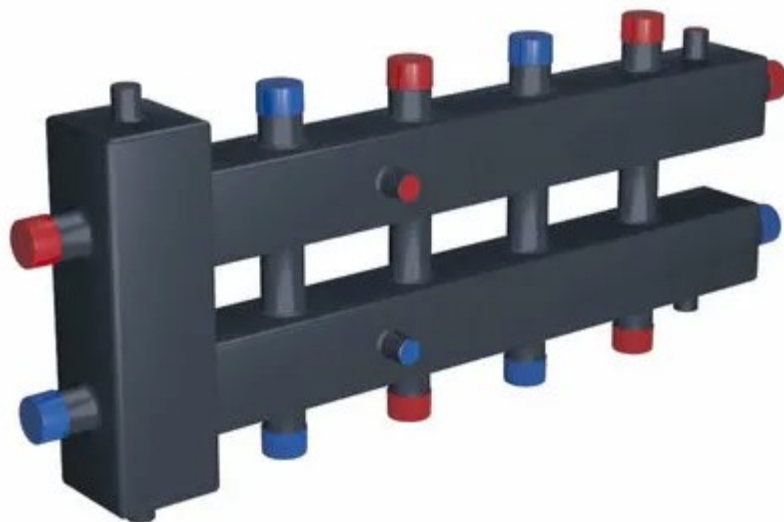

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 100 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110;

Количество контуров: 5;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/ боковых патрубков потребителей, мм: 125/250/160

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	14.1
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 100-5ВУ
Базовая единица	шт
Высота, см	35
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	70.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	32
Количество отводов	5
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	10
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 100-3ВУ сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

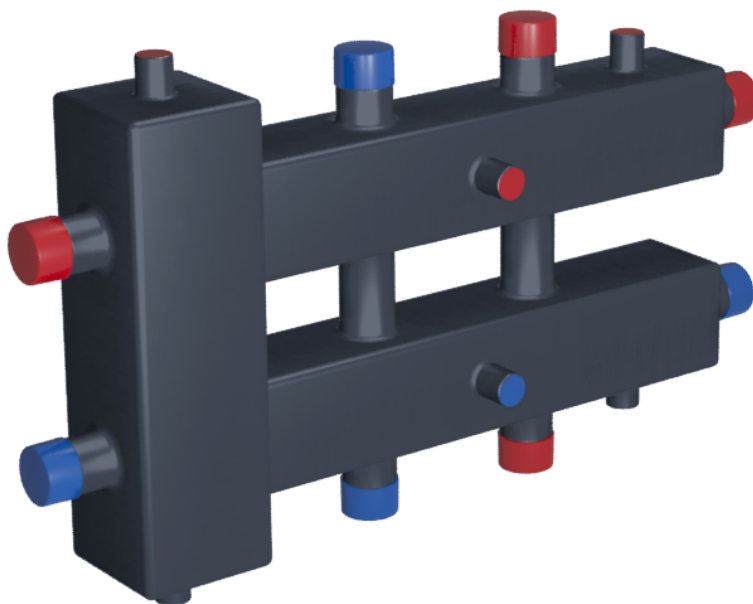

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 100 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110;

Количество контуров: 3;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/ боковых патрубков потребителей, мм: 125/150/160

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	10.1
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 100-3ВУ
Базовая единица	шт
Высота, см	35
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	45.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	3
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	без дополнительного покрытия с матовой обработкой
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	10
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 60-5ВУ сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

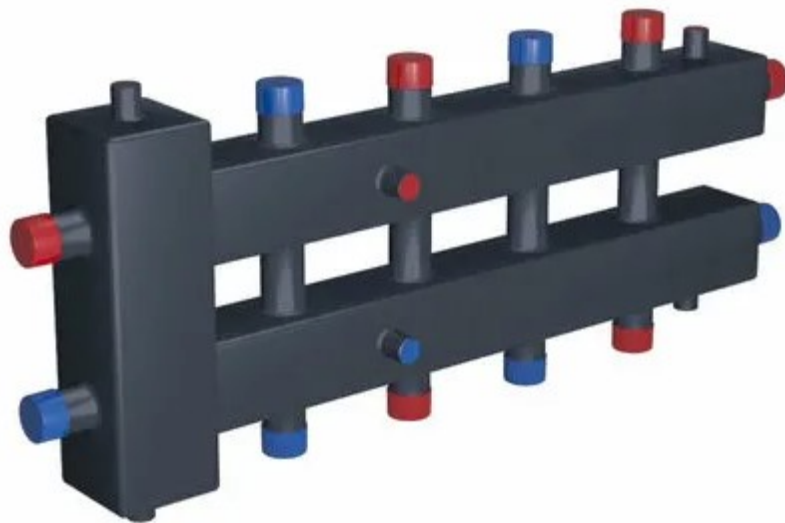

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 60 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110°С;

Количество контуров: 5;

Размер котловых патрубков: 1 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/боковых патрубков потребителей, мм: 125/150/125

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	9.8
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 60-5ВУ
Базовая единица	шт
Высота, см	25
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	64.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	5
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	без дополнительного покрытия с матовой обработкой
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 60-5ВН сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

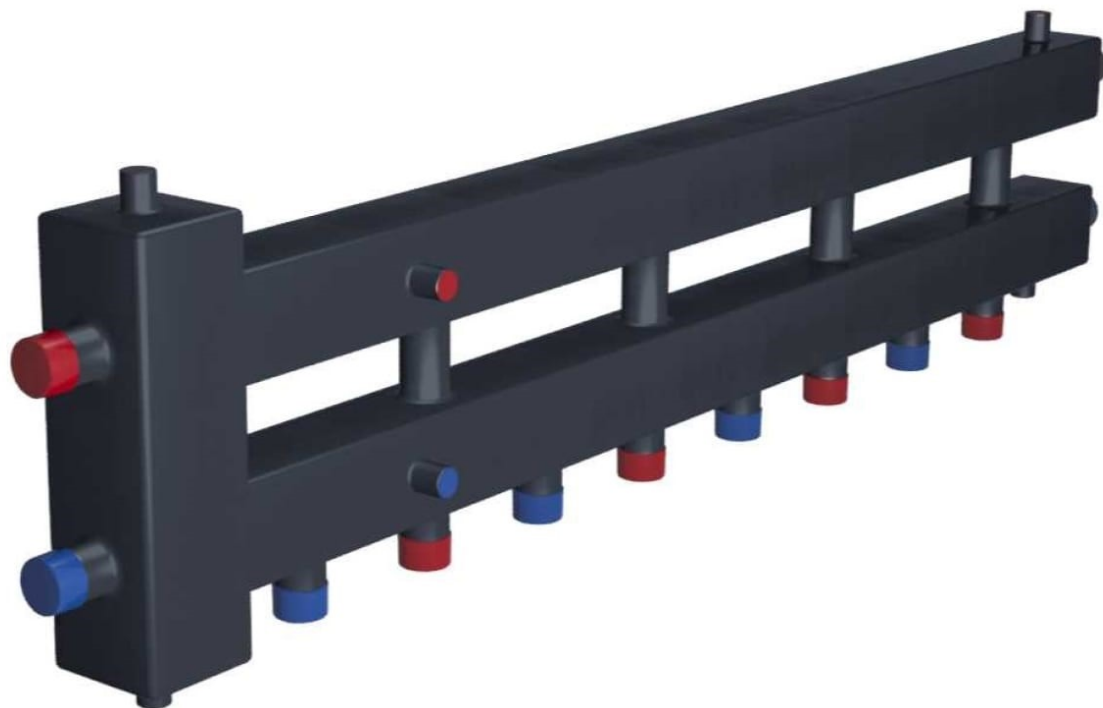

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 60 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110°С;

Количество контуров: 5;

Размер котловых патрубков: 1 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/ боковых патрубков потребителей, мм: 125/150/125

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	14.5
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 60-5ВН
Базовая единица	шт
Высота, см	25
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	114.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	5
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	без дополнительного покрытия с матовой обработкой
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 60-4ВН сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

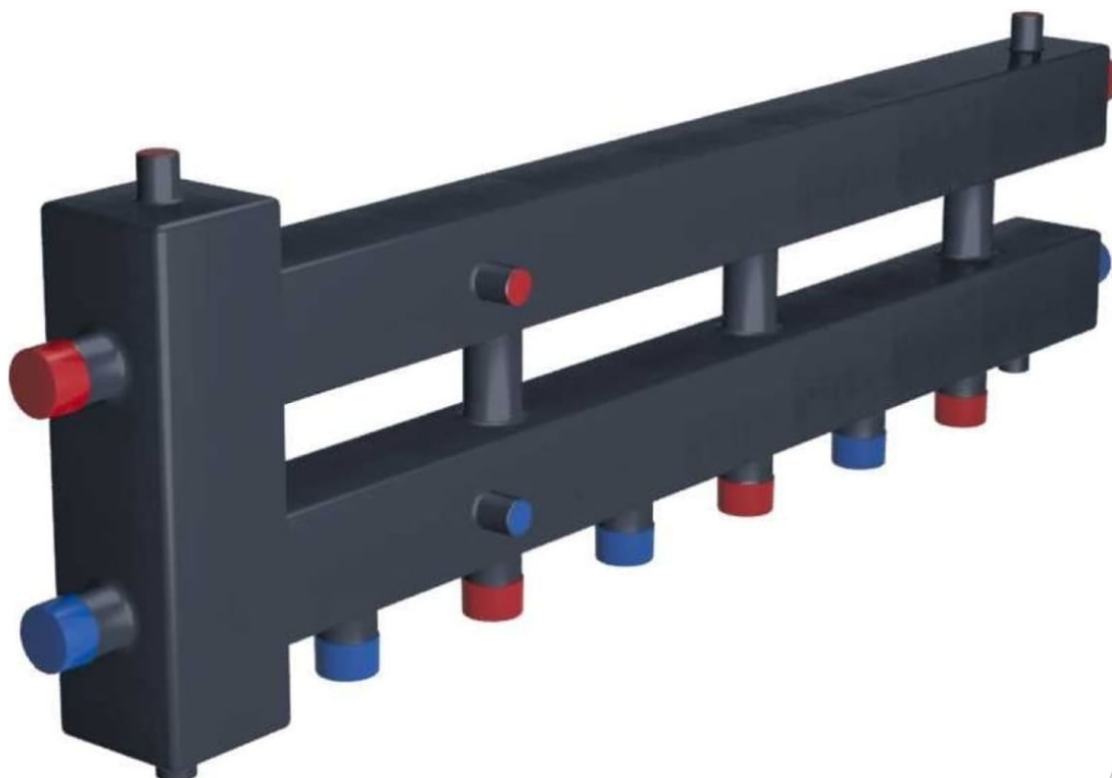

Ак
11-00

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 60 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110°С;

Количество контуров: 4;

Размер котловых патрубков: 1 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подкл-я термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;


Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/патрубков/патрубков потребителей, мм: 125/150/125

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	11.6
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 60-4ВН
Базовая единица	шт
Высота, см	25
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	89.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	4
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 60-3ВУ сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

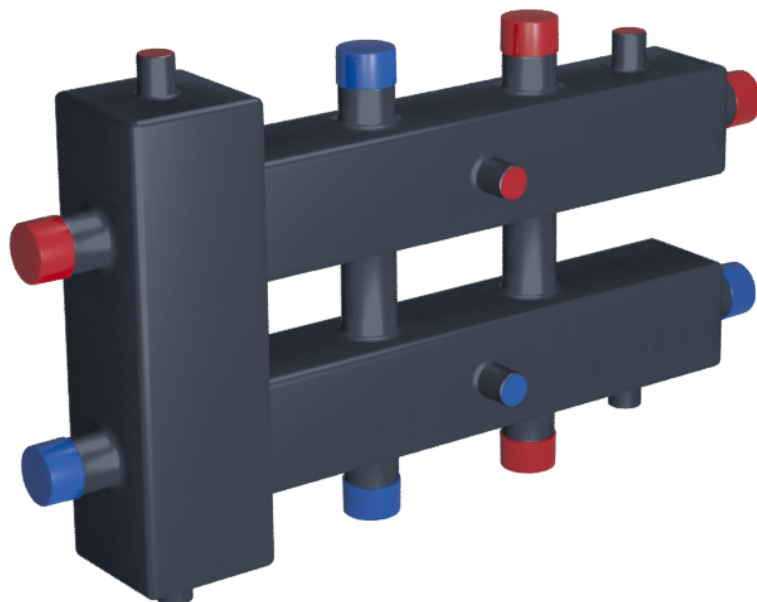

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Макс. мощность: 60 кВт; Макс. давление: 6 бар;

Макс. температура теплоносителя: 110; Количество контуров: 3;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа; Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей: 125 мм;


Межосевое расстояние котловых патрубков: 150 мм;

Межосевое расстояние боковых патрубков потребителей: 125 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	6.6
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 60-3ВУ
Базовая единица	шт
Высота, см	25
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	39.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	3
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

ГРУ+КМГ 60-3ВН сталь с 3-мя кронштейнами САРМАТ

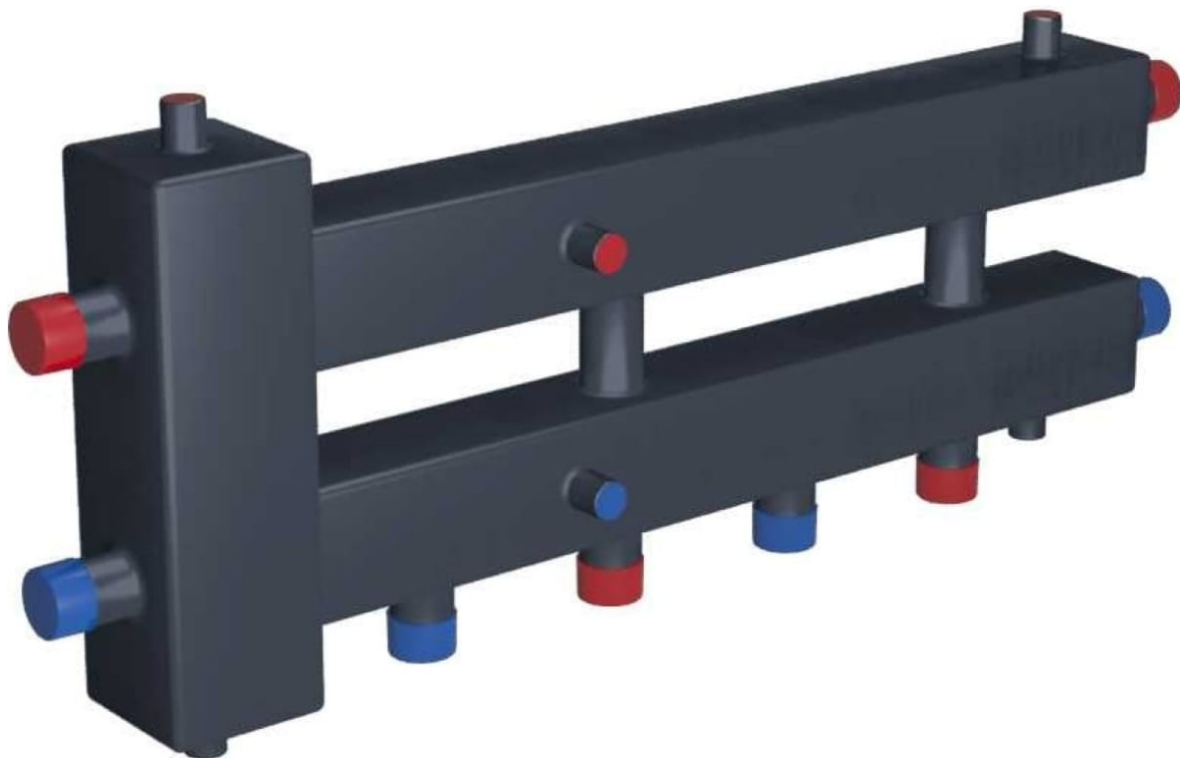

ОПИСАНИЕ

Представляет собой гидравлический разделительный узел, совмещённый с коллектором модульного типа горизонтальный. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температур и давления разноконтурных систем отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. Распределяет теплоноситель по трём контурам системы отопления.

Максимальная мощность: 60 кВт;

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная температура теплоносителя: 110;

Количество контуров: 3;

Размер котловых патрубков: 1, 1/4" НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей: 1" НР (Ду-25);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана: 1/2" ВР (Ду-15);

Размер патрубков подключения термометров: 1/2" ВР (Ду-15);

Подключение котла: слева/справа;

Расположение: горизонтальное;

Межосевое расстояние патрубков потребителей/котловых патрубков/ боковых патрубков потребителей, мм: 125/150/150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	9
Входная резьба	1¼ НР
Артикул	ГРУ+КМГ 60-3ВН
Базовая единица	шт
Высота, см	25
Выходная резьба	1 НР
Длина, см	64.5
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	3
Конструкция коллектора	Непроходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru